

CAPOT DE SELLE ERMAX ADAPTABLE SUR ZX6R 636 2013 → ∞



Kit de fixation

- 2 inserts caoutchouc M5
- 2 vis BHc 5×15 (grosse tête)
- 2 rondelles plastique Ø5
- 2 bagues caoutchouc
- 1 patte de fixation

Montage

- Monter les bagues caoutchouc sur les plots de verrouillage de la patte de fixation.

Position des bagues caoutchouc



- Monter les inserts caoutchouc sur le capot de selle : la taille des trous permet un réglage de la position de la patte pour centrer au mieux le capot de selle sur la moto.
- Fixer la patte sur le capot de selle grâce aux vis et rondelles fournies.
- Vérifier la position du capot sur la moto et bloquer le serrage.
- Attention : la languette du capot de selle ne s'insère pas au même endroit que la selle (voir la photo ci-dessous).

Fixation du capot de selle



Fixation de la selle

« ATTENTION »

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'attendre un mois afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera ni repris ni échangé.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d'origine. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX SEAT COVER ADAPTABLE ON ZX6R 636 2013 → ∞



Fitting kit

- 2 rubber inserts M5
- 2 plastic washers Ø5
- 1 fitting bracket
- 2 screws BHc 5×15 (big head)
- 2 rubber rings

Fitting instructions


- Put the rubber rings on the locking tab of the fitting bracket.

Rubber rings' location



- Place the rubber inserts on the seat cover : the holes size allows adjusting the bracket's position in order to well center the seat cover on the motorbike.
- Fit the bracket on the seat cover by using the provided screws and washers.
- Center the cover on the seat and lock the tightening.
- Caution: the seat cover's tongue is not inserted at the same place that the saddle (see the picture below).

Seat cover's fixation

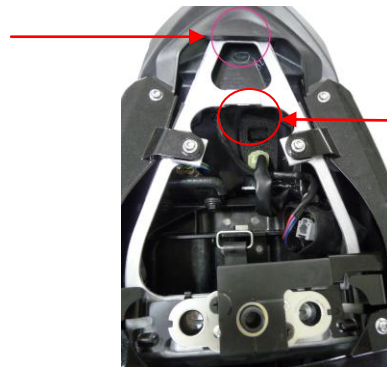

Saddle's location

« CAUTION »

- * Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.
- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.