

## NOTICE DE MONTAGE

### **CAPOT DE SELLE ERMAX ADAPTABLE SUR YAMAHA MT 07 2014 → ∞** Durée estimée de montage : 30 mn

#### Kit de fixation

- 3 pattes de fixation
- 2 vis BHc 6×15 petite tête
- 2 agrafes filetées M6
- 2 butées caoutchouc autocollantes
- 2 vis BHc 5×15 petite tête
- 2 inserts caoutchouc M5



#### Montage


- Monter les agrafes filetées et les inserts caoutchouc sur les pattes de fixation :



*Attention, le sens des agrafes est important*

- Monter les pattes de fixation sur le capot de selle et coller les butées caoutchouc aux endroits indiqués sur la photo ci-dessous. La patte de verrouillage se glisse à l'intérieur du capot.

Position des butées  
caoutchouc  
autocollantes

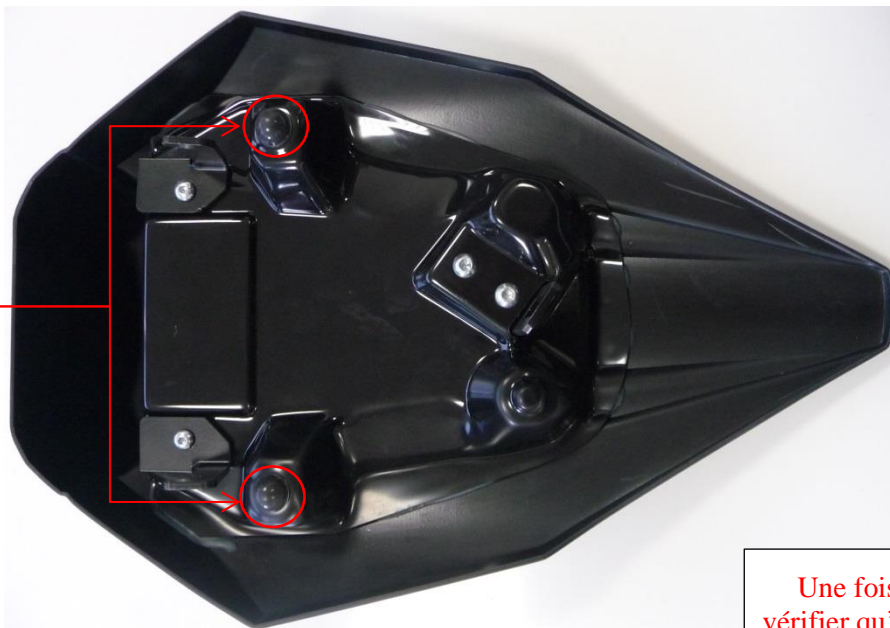

**Une fois le capot monté,  
vérifier qu'il est bien clipsé en  
essayant de soulever l'avant.**

#### « ATTENTION »

- \* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

## FITTING INSTRUCTIONS

**ERMAX SEAT COVER**  
**ADAPTABLE ON YAMAHA MT 07 2014 → ∞**  
Estimated fitting time : 30 mn

### Fitting kit

- 3 fitting brackets
- 2 screws BHc 6×15 small head
- 2 threaded fasteners M6
- 2 adhesive rubber bumpers
- 2 screws BHc 5×15 small head
- 2 rubber inserts M5



### Fitting instructions


- Mount the threaded fasteners and rubber inserts on the fitting brackets as shown below :



*Caution: direction of the fasteners is very important*

- Mount the fitting brackets on the seat cover and stick the rubber bumpers at locations shown on the picture below. The locking bracket is inserted inside the cover.

Adhesive rubber bumpers location

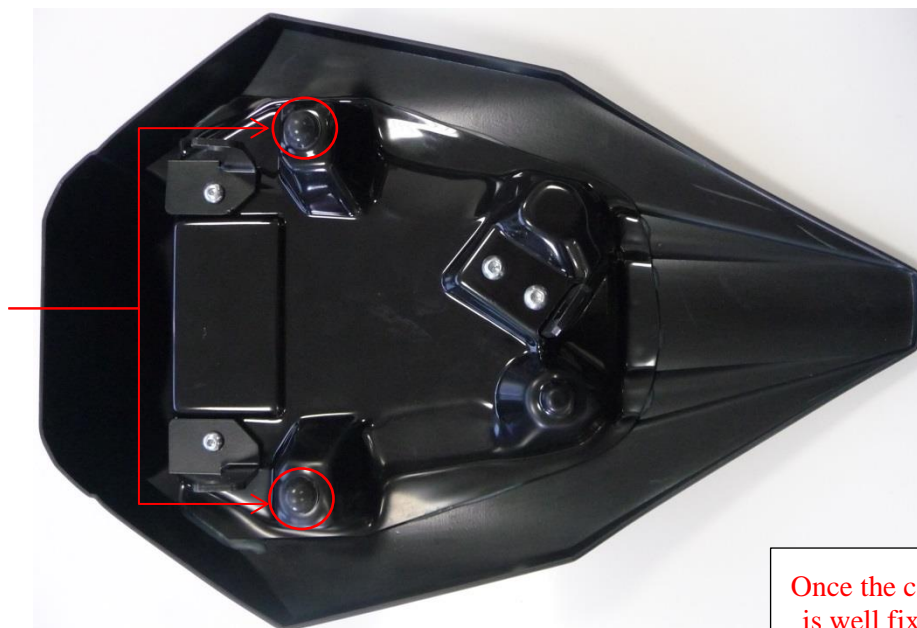

Once the cover fitted, check it is well fixed by trying to lift the front.

#### « CAUTION »

- \* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.
- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.