

Instrukcja regeneracji HP 300 / 300XL (Black)




1. Umieszczamy kartridż na ręczniku papierowym (pod spód możemy jeszcze położyć worek foliowy co zapobiegnie ew. zabrudzeniu stołu bądź biurka w przypadku wycieku atramentu)
2. Przy pomocy ostrego noża usuwamy etykietę z oznaczeniami kartridża



3. Następnie nabieramy do strzykawki atrament.

W przypadku kartridża HP 300 będzie to 8ml, natomiast HP 300XL – 12ml (jest to ilość dla całkowicie pustego kartridża)

4. Wbijamy delikatnie igłę przez otwór w gąbkę wewnątrz kasety (ważne aby nie wbić głębiej niż 3 cm gdyż można uszkodzić sitko wewnątrz kartridża) i bardzo powoli aplikujemy atrament.

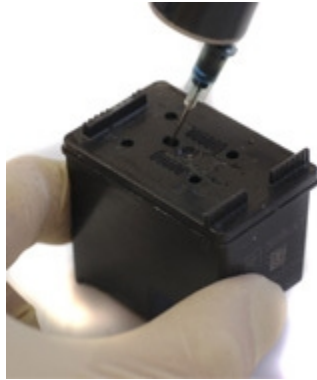

5. Jeśli w trakcie napełniania nastąpi wyciek atramentu z otworu przez który napełniamy, należy odciągnąć z kartridża ok. 1ml tuszu.
6. Następnie można nakleić z powrotem etykietę i włożyć kartridż do drukarki. Ważne aby nakleić etykietę dokładnie w to samo miejsce, aby nie zakleić końcówek kanalików odpowietrzających.
7. W drukarce należy uruchomić procedurę czyszczenia głowicy.
8. W przypadku pojawienia się komunikatu o zamontowaniu pustego kartridża w drukarce należy go zignorować.