



Instrukcja regeneracji HP 300 / 300XL (Color)



1. Umieszczamy kartridż na ręczniku papierowym (pod spód możemy jeszcze położyć worek foliowy co zapobiegnie ew. zabrudzeniu stołu bądź biurka w przypadku wycieku atramentu)
2. Przy pomocy ostrego noża usuwamy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Następnie nabieramy do strzykawkі atrament.
4. W przypadku kartridża HP 300 będzie to po ok 3ml a dla 300XL – 4ml dla każdego kolorów (są to ilości dla całkowicie pustego kartridża)



5. Wbijamy delikatnie igłę przez otwór w gąbkę wewnątrz kasety i bardzo powoli aplikujemy atrament. Każdy kolor do właściwego otworu (Patrz rys. wyżej.)

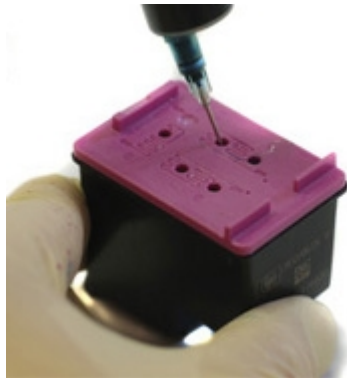

6. Jeśli w trakcie napełniania nastąpi wyciek atramentu z otworu przez który napełniamy, należy odciągnąć z kartridża ok. 1ml tuszu.
7. Następnie można nakleić z powrotem etykietę i włożyć kartridż do drukarki.
8. W drukarce należy uruchomić procedurę czyszczenia głowicy.
9. W przypadku pojawienia się komunikatu o zamontowaniu pustego kartridża w drukarce należy go zignorować.