

LOZAMET®

PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ
I MEBLI DLA GASTRONOMII

Linia 650 do termicznej obróbki żywności

KATALOG **2016**



Kuchnie gazowe	str. 131
Kuchnie elektryczne	str. 132
Patelnia elektryczna	str. 133
Grille płytowe gazowe i elektryczne	str. 134
Lava grille gazowe	str. 138
Ruszty żeliwne wodne elektryczne	str. 139
Frytkownice elektryczne i gazowe	str. 140
Podgrzewacz frytek elektryczny	str. 141
Wanniki elektryczne – do makaronu	str. 142
Bemary elektryczne	str. 143
Stoły robocze bez szuflady i z szufladą	str. 144
Podstawy i szafki	str. 144

Proponujemy Państwu bogaty zestaw urządzeń, które wyróżniają się elegancką, jednorodną stylistyką, a ich cechą wspólną jest szerokość wynosząca 650 mm. Taka szerokość doskonale sprawdza się w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni użytkowej.

Produkujemy moduły górne o długości: 400 mm, 700 mm lub 800 mm, do których przewidziane są szafki oraz podstawy o tych samych długościach.

Produkujemy również szafki i podstawy o długościach 1100 mm i 1200 mm pozwalających na zestawienie obok siebie na jednej podstawie modułów o długościach 400 mm i 700 mm oraz 400 mm i 800 mm.

Wysokość każdego modułu po zmontowaniu wynosi 900 mm.

Zestawienie naszych nowoczesnych urządzeń w zwartej zabudowie liniowej lub wyspowej, tworzy funkcjonalny ciąg technologiczny do obróbki żywności, a także poprawia estetykę każdego profesjonalnego zaplecza kuchennego.

Różnorodność urządzeń grzewczych oraz kombinacji szafek i podstaw pozwala zestawić dowolną konfigurację linii, spełniającą oczekiwania każdego użytkownika.

Wszystkie płyty górne urządzeń oraz elementy mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali kwasoodpornej typu 1.4301 (AISI 304), a obudowy i konstrukcje nośne – ze stali nierdzewnej typu 1.4509 (AISI 441).

Solidne wykonanie naszych urządzeń ze stali najwyższej jakości ułatwia czyszczenie i zachowanie higieny w pomieszczeniu kuchennym, pozwala też spełniać najwyższe wymagania sanitarne.

Wszystkie urządzenia gazowe fabrycznie przystosowane są do zasilania gazem ziemnym E. W przypadku zasilania urządzenia innym gazem należy zaznaczyć to w zamówieniu.



LGH200.3**KUCHNIA GAZOWA
2-PALNIKOWA****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palników: 1 x 4,5 kW + 1 x 7,5 kW = 12 kW
- Palniki pilotowe
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy

Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 7,5 kW, 9 kW, 15 kW



MODELE:	ILOŚĆ PALNIKÓW		
	3,0 kW	4,5 kW	7,5 kW
LGH200.3/1	1	1	–
LGH200.3/2	–	2	–
LGH200.3/3*	–	1	1
LGH200.3/4	–	–	2

LGH400.3**KUCHNIA GAZOWA
4-PALNIKOWA****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palników: 1 x 3 kW + 2 x 4,5 kW + 1 x 7,5 kW = 19,5 kW
- Palniki pilotowe
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy

Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 15 kW, 16,5 kW, 18 kW, 24 kW, 30 kW



MODELE:	ILOŚĆ PALNIKÓW		
	3,0 kW	4,5 kW	7,5 kW
LGH400.3/1	2	2	–
LGH400.3/2	1	3	–
LGH400.3/3	–	4	–
LGH400.3/4*	1	2	1
LGH400.3/5	–	2	2
LGH400.3/6	–	–	4

* Wykonanie standardowe.



LEH200

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 2-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- **Płyty okrągłe: Ø 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc płyt: 2 x 2,6 kW = 5,2 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty



LEH400

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- **Płyty okrągłe: Ø 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc płyt: 4 x 2,6 kW = 10,4 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty



LEH210

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 2-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc płyt: 2 x 2,4 kW = 4,8 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty



LEH410

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc płyt: 4 x 2,4 kW = 9,6 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty

LEH300**KUCHNIA ELEKTRYCZNA
Z PŁYTĄ CERAMICZNĄ 2-POŁOWĄ****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Pola grzewcze okrągłe: Ø 240 mm
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc pól grzewczych: 2 x 2,5 kW = 5 kW
- Regulator dawkowanej energii

**LEH500****KUCHNIA ELEKTRYCZNA
Z PŁYTĄ CERAMICZNĄ 4-POŁOWĄ****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Pola grzewcze okrągłe: Ø 240 mm
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc pól grzewczych: 4 x 2,5 kW = 10 kW
- Regulator dawkowanej energii

**LEP230.5****PATELNIĄ ELEKTRYCZNA****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Pojemność robocza: 15 dm³
- Powierzchnia płyty: 0,15 m²
- Powierzchnia robocza: stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 3,5 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ogranicznik temperatury
- Zawór spustowy z wylewką





LGB230

GRILL PŁYTOWY GAZOWY – PŁYTA GŁADKA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 330 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,20 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ ''
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palnika: 4,0 kW
- Zawór gazowy z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu



LGG220

GRILL PŁYTOWY GAZOWY – PŁYTA RYFLOWANA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 330 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,20 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ ''
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palnika: 4,0 kW
- Zawór gazowy z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu



LGB630

GRILL PŁYTOWY GAZOWY – PŁYTA GŁADKA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,35 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ ''
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Moc palników: 2 x 4,0 kW = 8,0 kW
- Zawory gazowe z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

LGG620**GRILL PŁYTOWY GAZOWY
– PŁYTA RYFLOWANA****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,35 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R¹/₂"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Moc palników: 2 x 4,0 kW = 8,0 kW
- Zawory gazowe z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

**LGG625****GRILL PŁYTOWY GAZOWY
– PŁYTA ½ RYFLOWANA + ½ GŁADKA****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,35 m²
- Powierzchnia robocza: ½ ryflowana + ½ gładka, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R¹/₂"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Moc palników: 2 x 4,0 kW = 8,0 kW
- Zawory gazowe z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu





LEB230

GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA GŁADKA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,20 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 3,4 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu



LEG220

GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA RYFLOWANA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,20 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 3,4 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu



LEB630

GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA GŁADKA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,35 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 2 x 3,4 kW = 6,8 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

LEG620**GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY
– PŁYTA RYFLOWANA****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900
- Powierzchnia płyty: 0,35 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 2 x 3,4 kW = 6,8 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

**LEG625****GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY
– PŁYTA ½ GŁADKA + ½ RYFLOWANA****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900
- Powierzchnia płyty: 0,35 m²
- Powierzchnia robocza: ½ ryflowana + ½ gładka, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 2 x 3,4 kW = 6,8 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu





LGC460

LAVA GRILL GAZOWY

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Ruszt: 1 szt.
- Wymiary rusztu: 340 x 450 mm
- Powierzchnia robocza: 0,15 m²
- Przyłącze gazu: R½"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palnika: 6,5 kW
- Ciągła regulacja mocy grzewczej (temperatury grillowania)
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu
- Ilość kamieni Lava: 5 kg (nie są dostarczane z urządzeniem)

Wypożyczenie dodatkowe:

- Ruszt z rynienkami ociekowymi
- Ruszt z prętów



LGC660

LAVA GRILL GAZOWY


Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Ruszt: 1 szt.
- Wymiary rusztu: 640 x 450 mm
- Powierzchnia robocza: 0,26 m²
- Przyłącze gazu: R½"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Moc palników: 2 x 6,5 kW = 13 kW
- Ciągła regulacja mocy grzewczej (temperatury grillowania)
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki pilotowe
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu
- Ilość kamieni Lava: 10 kg (nie są dostarczane z urządzeniem)


Wypożyczenie dodatkowe:

- Ruszt z rynienkami ociekowymi
- Ruszt z prętów

Ruszt z rynienkami ociekowymi



Ruszt z prętów okrągłych

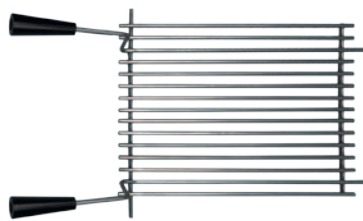

LER400**RUSZT ŻELIWNY WODNY ELEKTRYCZNY****Standardowe wykonanie:**


- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Wymiary pola do grillowania: 255 x 430 mm
- Powierzchnia robocza: 0,11 m²
- Ruszt żeliwny 3-częściowy
- Zbiornik z wodą pod rusztem
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 4,5 kW
- Regulacja mocy grzewczej (temperatury grillowania)
- Ogranicznik temperatur (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką

**LER600****RUSZT ŻELIWNY WODNY ELEKTRYCZNY****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Wymiary pola do grillowania: 510 x 430 mm
- Powierzchnia robocza: 0,22 m²
- Ruszt żeliwny 6-częściowy
- Zbiornik z wodą pod rusztem
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 2 x 4,5 kW = 9 kW
- Regulacja mocy grzewczej (temperatury grillowania)
- Ogranicznik temperatur (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką



Ruszt żeliwny 3-segmentowy

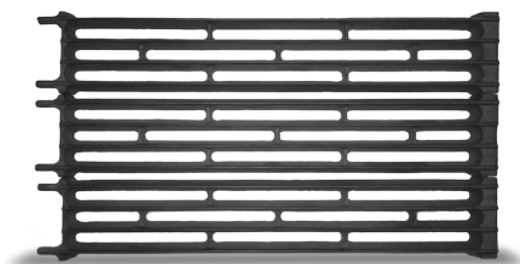

Segment rusztu żeliwnego





Wposażenie dodatkowe:

- Kosze: 210 x 270 x 110 mm
- Kosze: 95 x 270 x 110 mm

LEF124

FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA JEDNOZBIORNIKOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 1
- Pojemność zbiornika: 9,7 dm³
- Ilość koszy: 1
- Wymiary kosza: 210 x 270 x 110 mm
- Pokrywka
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 6 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 190 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką
- Strefa zimna



Wposażenie dodatkowe:

- Kosze: 95 x 270 x 110 mm

LEF222

FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA DWUZBIORNIKOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 2
- Pojemność zbiorników: 2 x 4,8 dm³
- Ilość koszy: 2
- Wymiary kosza: 95 x 270 x 110 mm
- Pokrywki: 2
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 2 x 3 kW = 6 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 190 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Zawory spustowe z wylewkami
- Strefa zimna



Wposażenie dodatkowe:

- Kosze: 210 x 270 x 110 mm
- Kosze: 95 x 270 x 110 mm

LEF224

FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA DWUZBIORNIKOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 2
- Pojemność zbiorników: 2 x 9,7 dm³
- Ilość koszy: 2
- Wymiary kosza: 210 x 270 x 110 mm
- Pokrywki: 2
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 20 A
- Moc: 2 x 6 kW = 12 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 190 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Zawory spustowe z wylewkami
- Strefa zimna

LGF124
**FRYTKOWNICA GAZOWA
JEDNOZBIORNIKOWA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 1
- Pojemność zbiornika: 11 dm³
- Ilość koszy: 1
- Wymiary kosza: 270 x 275 x 105 mm
- Siatka pod kosz: 295 x 325 mm
- Pokrywka
- Przyłącze gazu: R¹/₂"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palników: 6,6 kW
- Zawór gazowy z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 110 ÷ 190 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką
- Strefa zimna


Wypożyczenie dodatkowe:

- Kosze: 270 x 275 x 105 mm

LGF224
**FRYTKOWNICA GAZOWA
DWUZBIORNIKOWA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 650 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 2
- Pojemność zbiornika: 2 x 11 dm³
- Ilość koszy: 2
- Wymiary kosza: 270 x 275 x 105 mm
- Siatki pod kosze: 295 x 325 mm
- Pokrywki: 2
- Przyłącze gazu: R¹/₂"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palników: 2 x 6,6 kW = 13,2 kW
- Zawory gazowe z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 110 ÷ 190 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Zawory spustowe z wylewkami
- Strefa zimna


Wypożyczenie dodatkowe:

- Kosze: 270 x 275 x 105 mm

LEF400
PODGRZEWACZ FRYTEK ELEKTRYCZNY
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Zbiornik GN 1/1, głębokość 200 mm
- Siatka ociekowa
- Promiennikowy panel grzejny
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 6 A
- Moc: 1,1 kW
- Regulacja temperatury podgrzewania





LEW400

WARNIK ELEKTRYCZNY – DO MAKARONU

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Pojemność zbiornika: 16 l
- Ilość modułów GN 1/3: 2
- Ilość koszy do makaronu: 2
- Wymiary kosza: 100 x 260 x 135 mm
- Pokrywka
- Ociekacz
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 4,5 kW
- 3-stopniowa regulacja mocy
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Przyłącze wody z zaworem napełniania
- Przelew z odpływem
- Zawór spustowy z wylewką

Wypożyczenie dodatkowe:

- Kosze 100 x 260 x 135 mm
- Pojemniki GN 1/3

LEW600

WARNIK ELEKTRYCZNY – DO MAKARONU



Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Pojemność zbiornika: 26 l
- Ilość modułów GN1/3: 3
- Ilość koszy do makaronu: 4
- Wymiary kosza: 100 x 260 x 135 mm
- Pokrywka
- Ociekacz
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 7,5 kW
- 3-stopniowa regulacja mocy
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Przyłącze wody z zaworem napełniania
- Przelew z odpływem
- Zawór spustowy z wylewką

Wypożyczenie dodatkowe:

- Kosze 100 x 260 x 135 mm
- Pojemniki GN 1/3

LEW250**BEMAR ELEKTRYCZNY****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 400 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 650 x 900 mm
- Ilość modułów GN 1/1: 1
- Głębokość GN: max 200 mm
- Panel grzewczy pod zbiornikiem
- Zasilanie elektryczne: 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 1,5 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką

Wypożyczenie dodatkowe:

- Pojemniki GN
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN

**LEW450****BEMAR ELEKTRYCZNY****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 700 x 650 x 270 / 300 mm
- Wymiary z podstawą: 700 x 650 x 900 mm
- Ilość modułów GN 1/1: 2
- Głębokość GN: max 200 mm
- Zbiornik wspólnie ogrzewany
- Panel grzewczy pod zbiornikiem
- Zasilanie elektryczne: 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 3,0 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką

Wypożyczenie dodatkowe:

- Pojemniki GN
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN



LUA STÓŁ ROBOCZY

Standardowe wykonanie:

MODELE:		LUA400	LUA700	LUA800
Długość	mm	400	700	800
Szerokość	mm	650	650	650
Wysokość	mm	270 / 300	270 / 300	270 / 300
Wysokość z podstawą	mm	900	900	900
Powierzchnia robocza	m ²	0,26	0,45	0,52

LUA STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADĄ


Standardowe wykonanie:

MODELE:		LUA402	LUA702	LUA802
Długość	mm	400	700	800
Szerokość	mm	650	650	650
Wysokość	mm	270 / 300	270 / 300	270 / 300
Wysokość z podstawą	mm	900	900	900
Powierzchnia robocza	m ²	0,26	0,45	0,52
Pojemność szuflady (GN, h = 100 mm)		GN 1/1	GN 1/1+2/4	GN 2/1

LUT PODSTAWA OTWARTA Z PÓŁKĄ

Standardowe wykonanie:

MODELE:		LUT040.5	LUT070.5	LUT80.5	LUT110.5	LUT120.5
Długość	mm	400	700	800	1100	1200
Szerokość	mm	560	560	560	560	560
Wysokość	mm	630	630	630	630	630

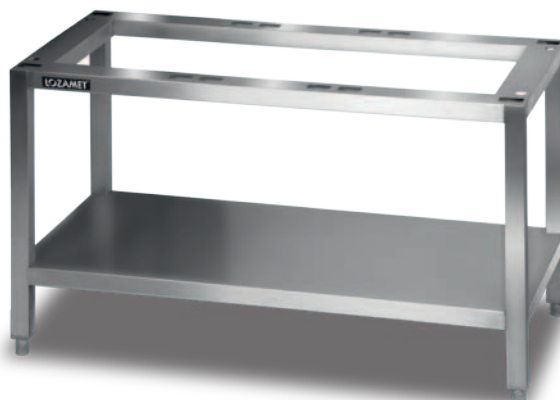

LUO

SZAFKA OTWARTA

Standardowe wykonanie:

MODELE:		LUO040.5	LUO070.5	LUO080.5
Długość	mm	400	700	800
Szerokość	mm	560	560	560
Wysokość	mm	630	630	630
Możliwość montażu drzwi		LUF040.01.5 LUF041.01.5 prawe lub lewe	LUF035.01.5 LUF036.01.5 prawe + lewe	LUF040.01.5 LUF041.01.5 prawe + lewe
Możliwość montażu zespołu szuflad		LUS040.01.5	LUS070.01.5	LUS080.01.5

MODELE:		LUO110.5	LUO120.5
Długość	mm	1100	1200
Szerokość	mm	560	560
Wysokość	mm	630	630
Możliwość montażu drzwi		nie	nie
Możliwość montażu zespołu szuflad		nie	nie



LUF

SZAFKA Z DRZWIAMI

Standardowe wykonanie:

MODELE:		LUF040.5	LUF041.5	LUF070.5	LUF080.5
Długość	mm	400	400	700	800
Szerokość	mm	560	560	560	560
Wysokość	mm	630	630	630	630
Model drzwi		LUF040.01.5 prawe	LUF041.01.5 lewe	LUF035.01.5 LUF036.01.5 prawe + lewe	LUF040.01.5 LUF041.01.5 prawe + lewe






LUF

DRZWI DO SZAFEK

Standardowe wykonanie:

MODELE:	LUF040.01.5	LUF035.01.5	LUF041.01.5	LUF036.01.5
Drzwi	prawe	prawe	lewe	lewe
Do szafek modele:	LUF040.5 LUF080.5	LUF035.5 LUF070.5	LUF40.5 LUF080.5	LUF035.5 LUF070.5

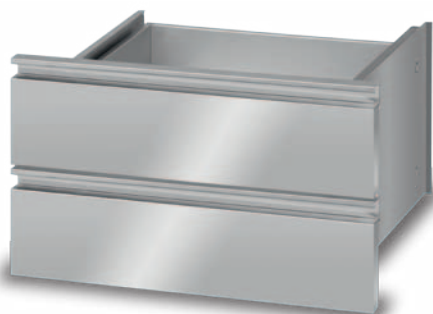

LUS

ZESPÓŁ DWÓCH SZUFLAD DO SZAFEK

Standardowe wykonanie:

MODELE:	LUS040.01.5	LUS070.01.5	LUS080.01.5
Pojemność szuflady (GN, h = 100 mm)	GN 1/1	GN 1/1+2/4	GN 2/1
Do szafek modele:	LUO040.5	LUO070.5	LUO080.5



ERM.65.01.00.10.0/7

ŁĄCZNIK SEGMENTÓW

Standardowe wykonanie:

- Do łączenia modułów górnych
- Długość: 640 mm

