


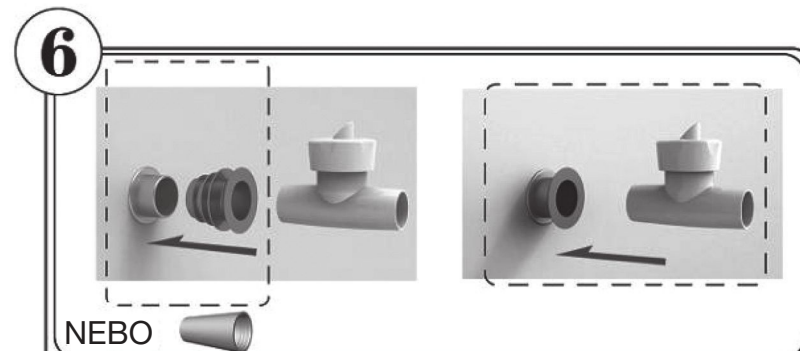
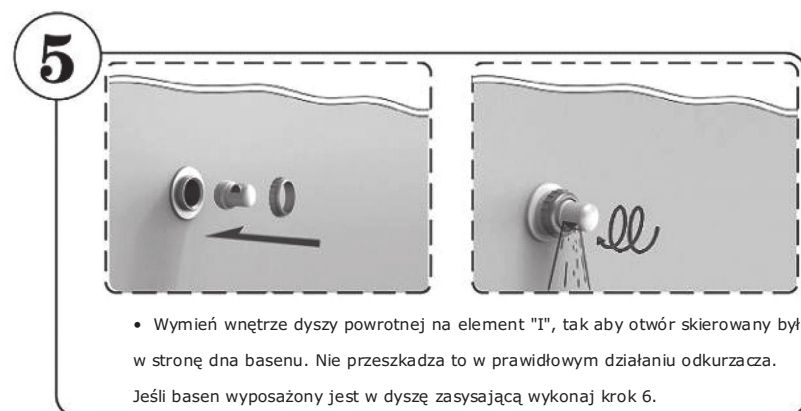
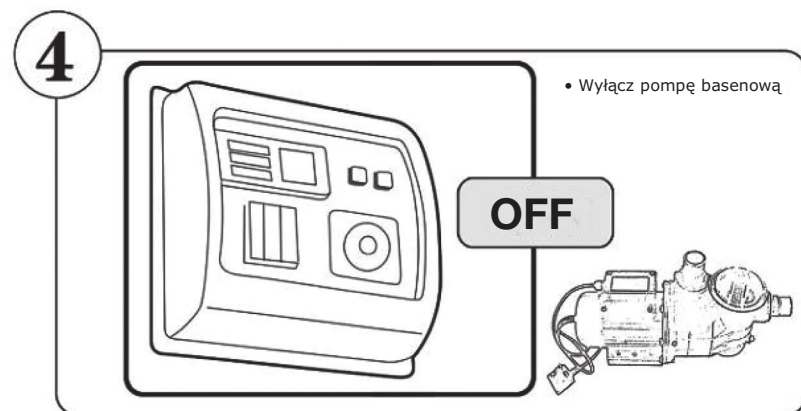
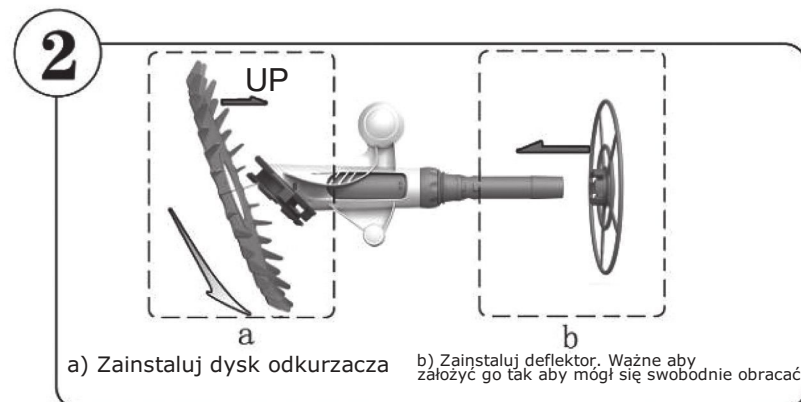
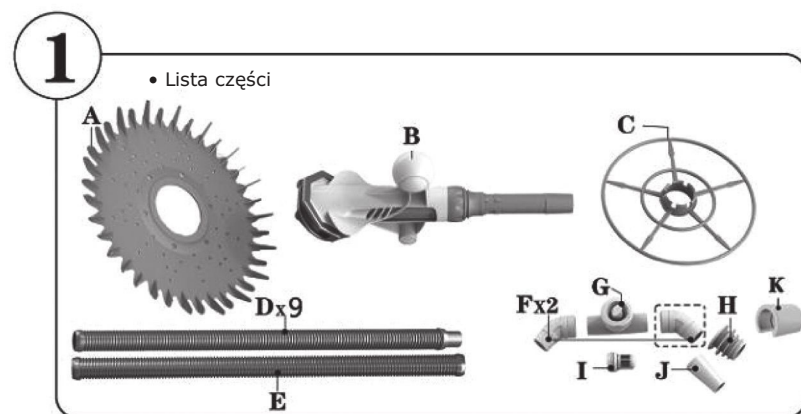
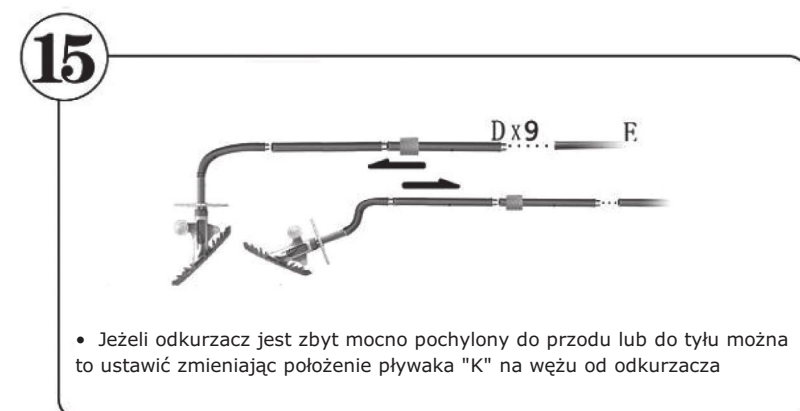
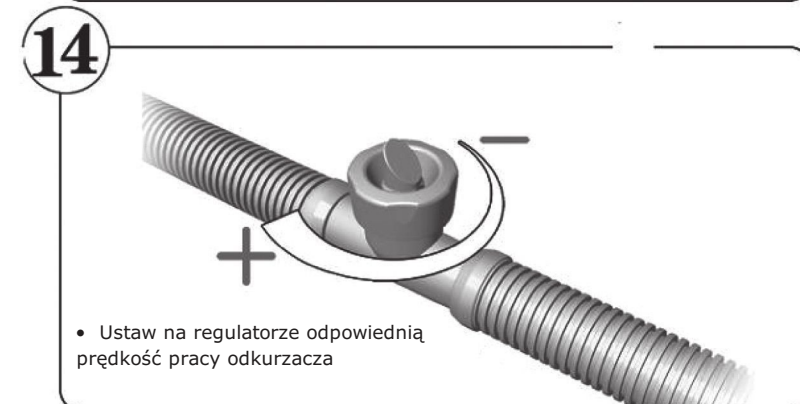
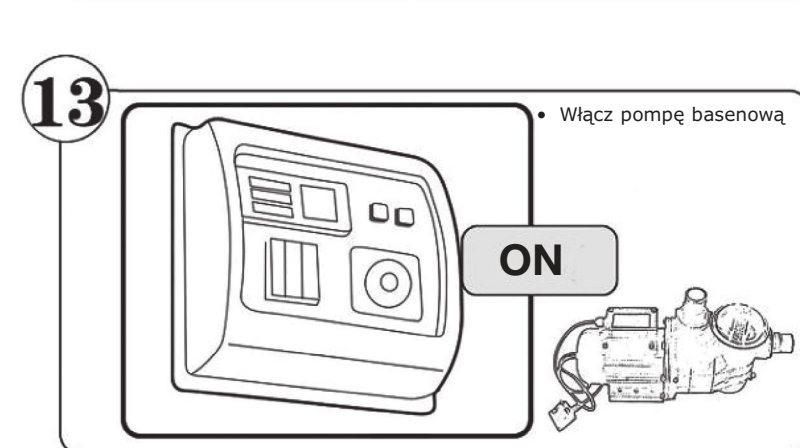
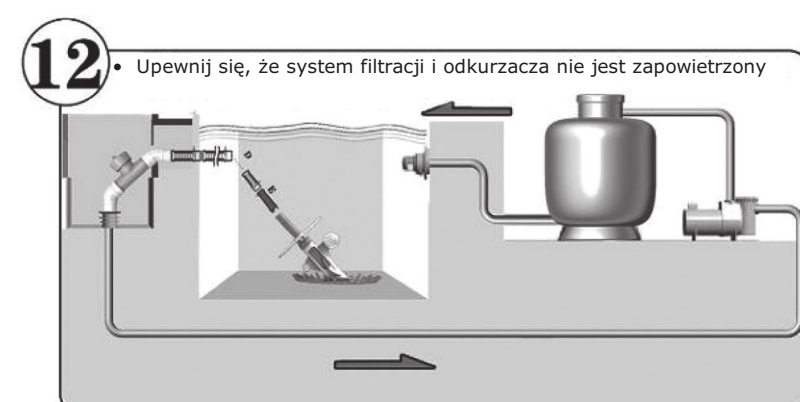
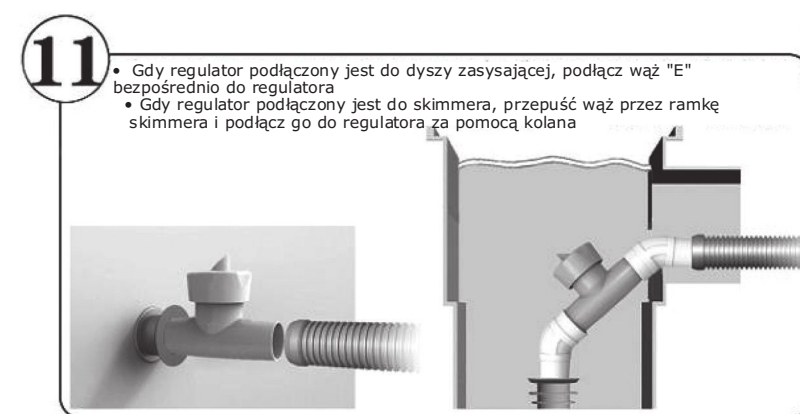
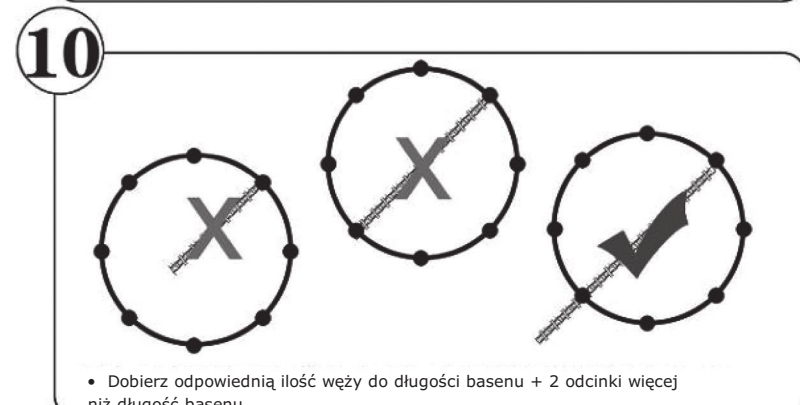
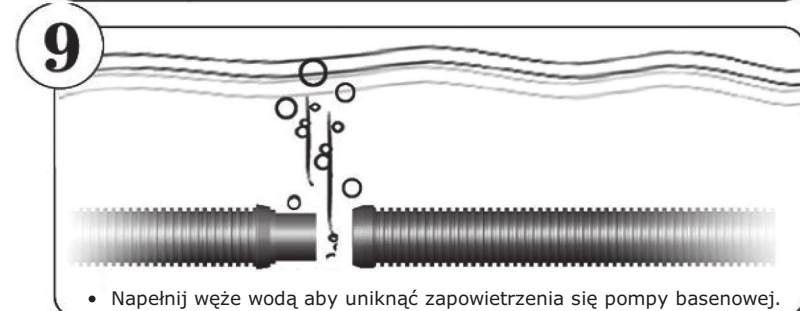
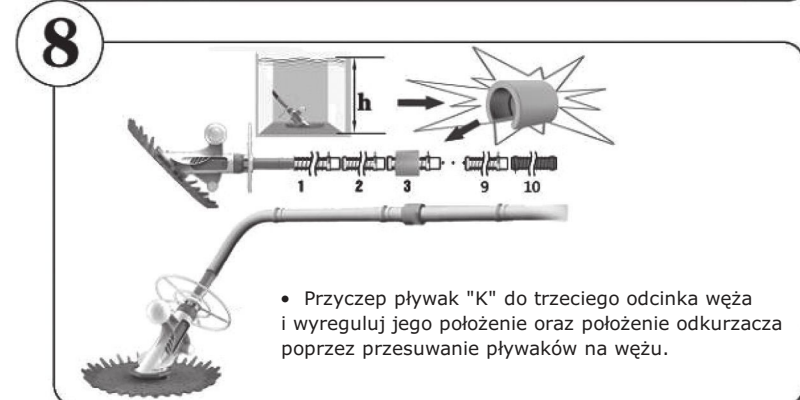






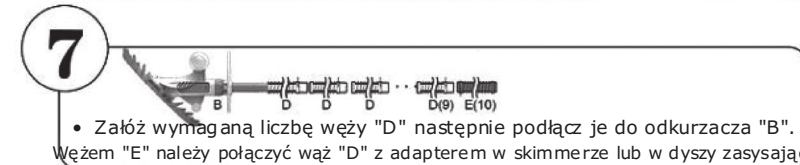


• Podłącz "H" do dyszy zasysającej. Podłącz regulator "G" do "H". Strzałka musi znajdować się w stronę dyszy czyli wyznacza ona kierunek zasysania wody

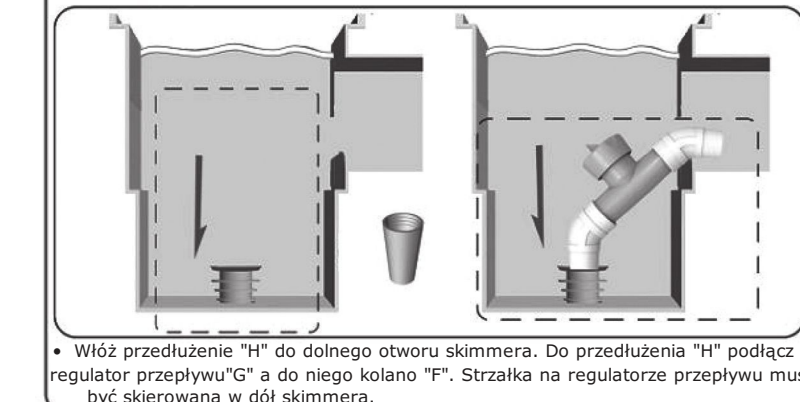


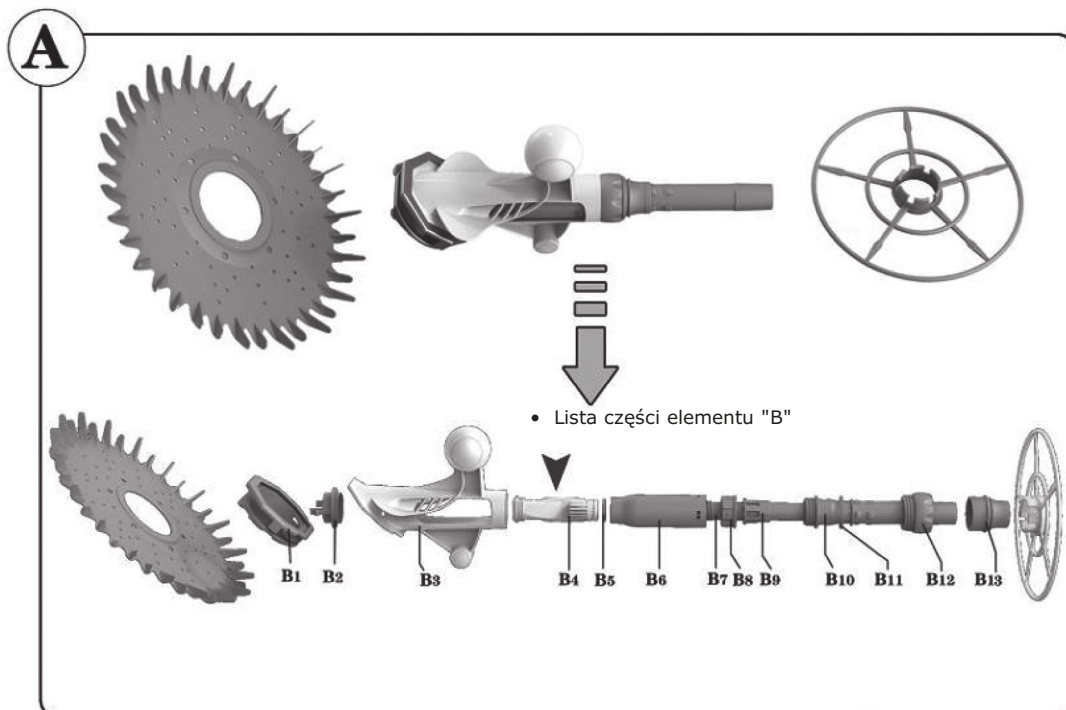

Wymiana membrany w odkurzaczu:

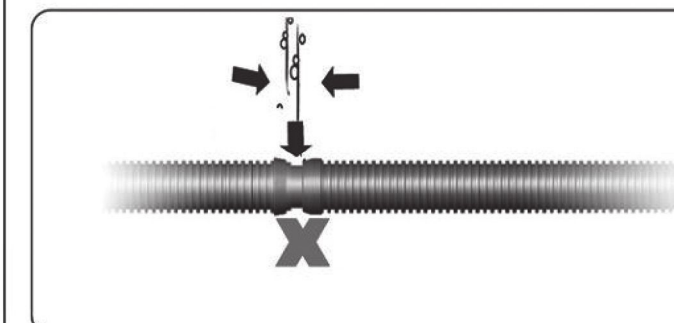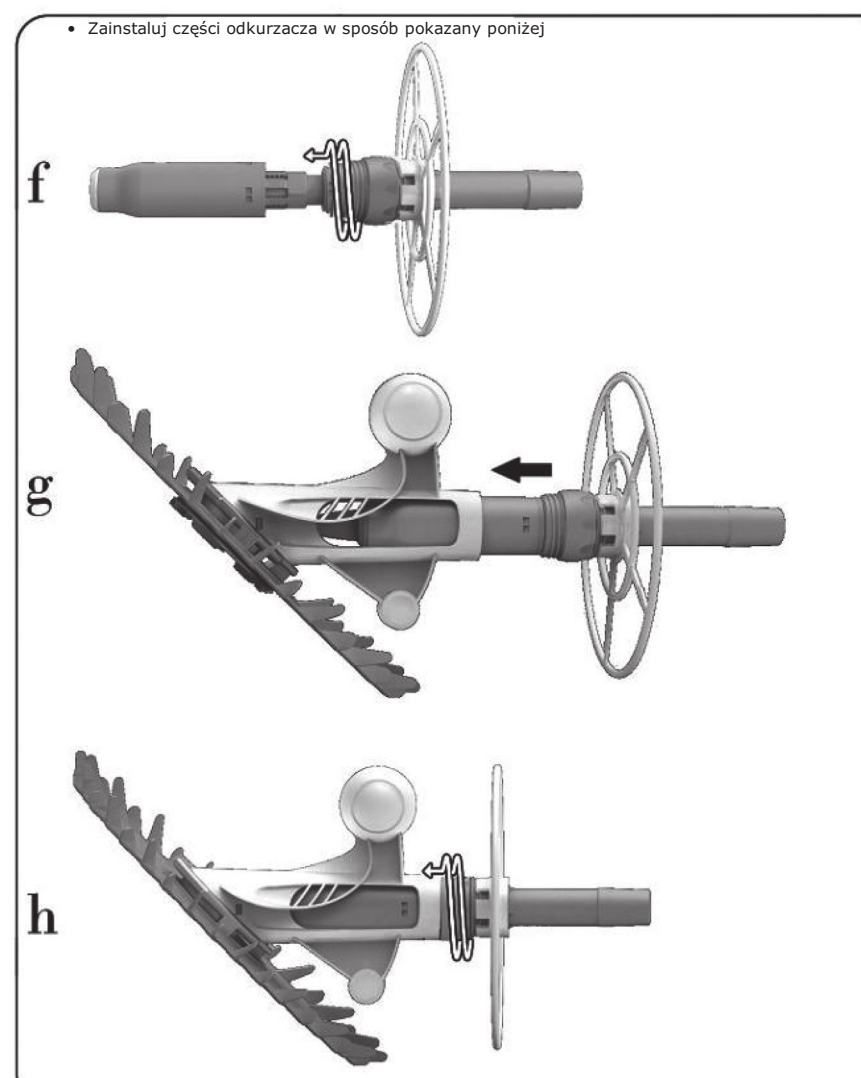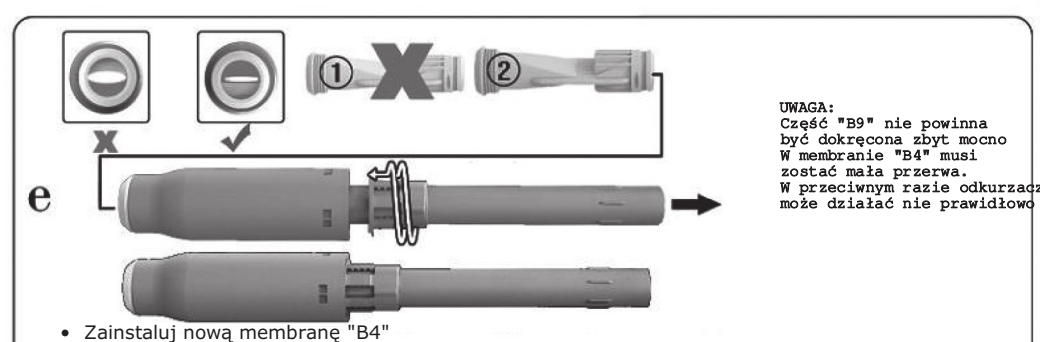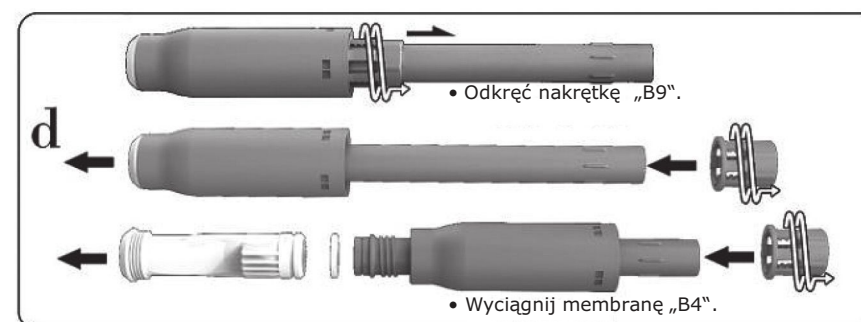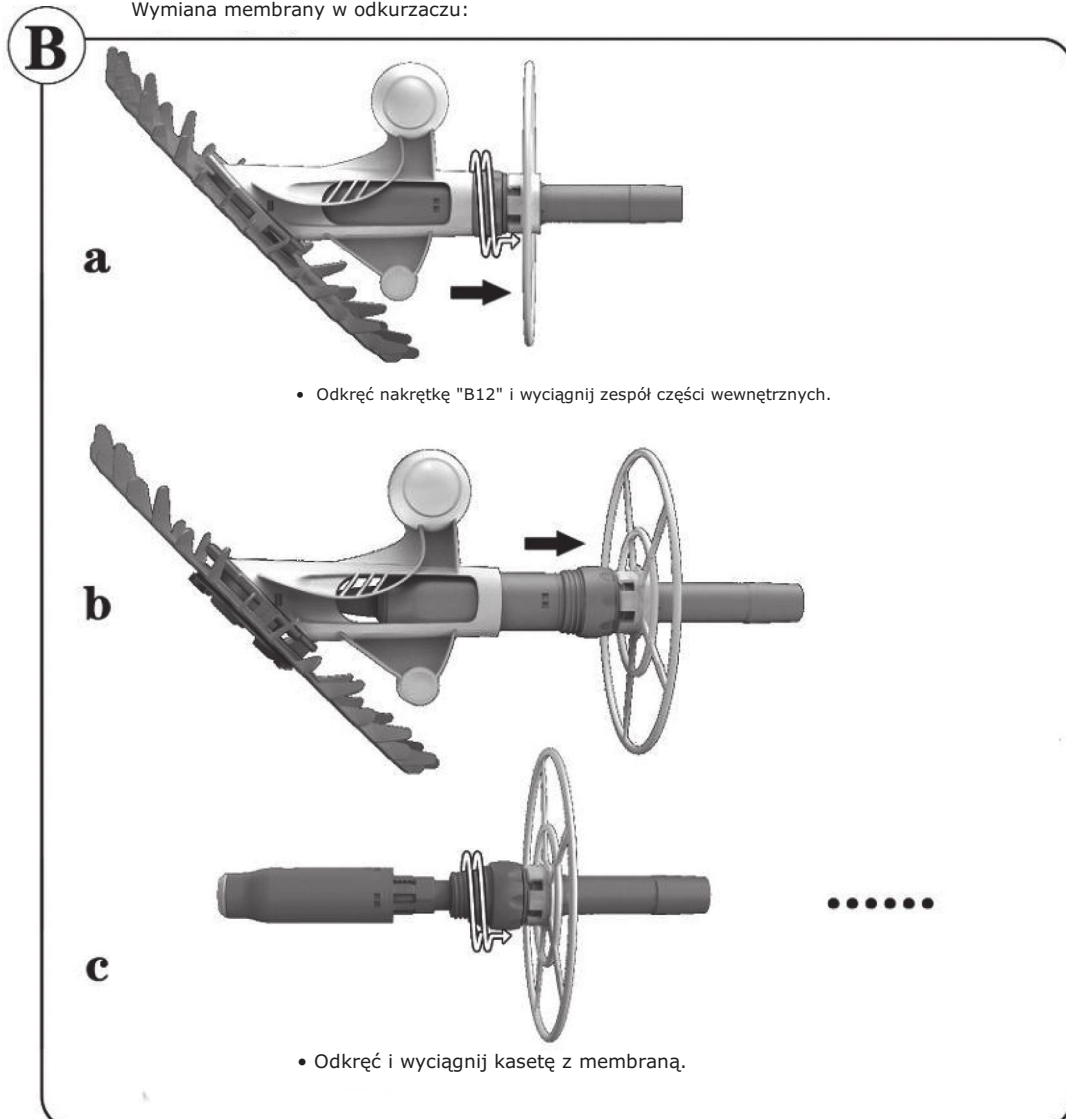

Min. 0,5HP/1000 galonů (3700 litrů)

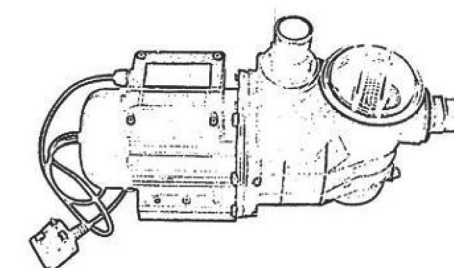

• Pompa filtra powinna mieć minimum 0,5HP / 3700 l/godzinę.

