



Position de la patte de fixation



Position du joint caoutchouc

Kit de fixation

- 1 patte de fixation
- 6 vis BHc 5×20
- 6 rondelles plastique Ø5
- 4 inserts caoutchouc
- 1 support ABS
- 1,35 m de joint caoutchouc
- 2 agrafes filetées

Montage


- Démontez les rétroviseurs, la face avant noir mat, et le pare brise d'origine.
 - Montez la patte de fixation comme indiqué sur la photo et mettez en place les 2 agrafes filetées sur la patte.
 - Mettez en place le joint caoutchouc comme indiqué sur la photo.
 - Positionnez le support ABS sur le scooter. Maintenez-le en place en le fixant sur la patte à l'aide de 2 vis BHc 5×20 et 2 rondelles Ø5.
 - Remontez les rétroviseurs : ceux-ci termineront la fixation du support.
- Mettez en place les quatre inserts caoutchouc et vissez le pare brise sur son support en utilisant les vis et rondelles restantes.

« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX WINDSHIELD ADAPTABLE ON GTS 125 EVO 2009/2012

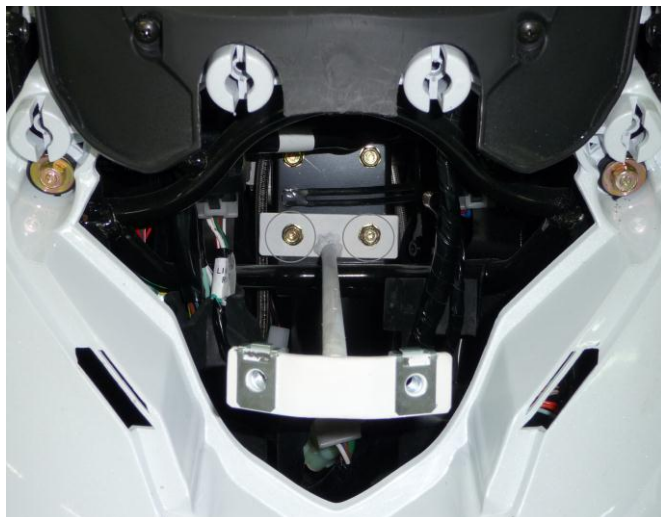

Fitting bracket location



Rubber seal location

Fitting kit

- 1 fitting bracket
- 4 rubber inserts
- 1 ABS holder
- 2 threaded fasteners
- 6 BHc 5×20 screws
- 6 plastic washers Ø5
- 1,35 m of rubber seal

Assembly

- Remove mirrors, the mat black front cover and the original windshield.
- Put the fitting bracket as indicated on the picture and place the 2 threaded fasteners on the bracket.
- Place the rubber seal as indicated on the photo.
- Place the ABS holder on the scooter and fit it on the bracket thanks to the 2 BHc 5x20 screws and the 2 washers Ø5.
- Replace the mirrors : they finish fixing the support.
- Place the 4 rubber inserts and screw the windshield on its support using the remaining screws and washers.

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.